


Niniejszy podkład do sporządzenia projektu zagospodarowania działki
pozyskano poprzez zeskanowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500

ORIENTACJA

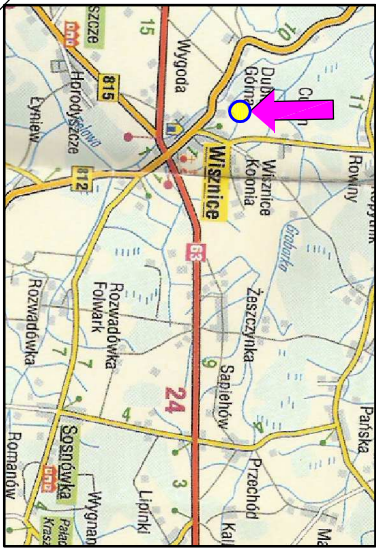

LEGENDA

A, B, C, D – A - granice opracowania

Obiekty istniejące:

1. Oczyszczalnia ścieków

ogrodzenie do rozbiórki

Trasa zasilania elektroenergetycznego


magazynu odpadów (podlicznik)

Trasa zasilania wodnego budynku socjalnego

Granice oddziaływania działki

Linia pomocnicza

Obiekty projektowane	Materiał ścian	Materiał stropu	Materiał więźby	Materiał pokrycia	Pow. zabud.	Pow. użytkowa	Kubatura	Uwagi
I. Budowa magazynu odpadów komunalnych	konst. stalowa, ocynkowana płytą warstwową z izolacją z wełny mineralnej gr. 8cm	nat. częścią płyt warstwowa	stalowa	pyła warstwową z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm, bariera trapezowa T-35	301,85	296,62	1 465,93	
II. Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny	blocki, bełkowe	blocki, drewniane, białe	konst. stalowa	blachy trapezowe	0,00	0,00	0,00	
III. Budowa zasieków dojazdów do składowania odpadów komunalnych	blocki, betonowe				96,04	67,62	134,46	
IV. Umieszczenie ciąg komunikacyjny					446,15			bluzeni
V. Umieszczenie ciąg komunikacyjny					72,53			kosiółka brukowa

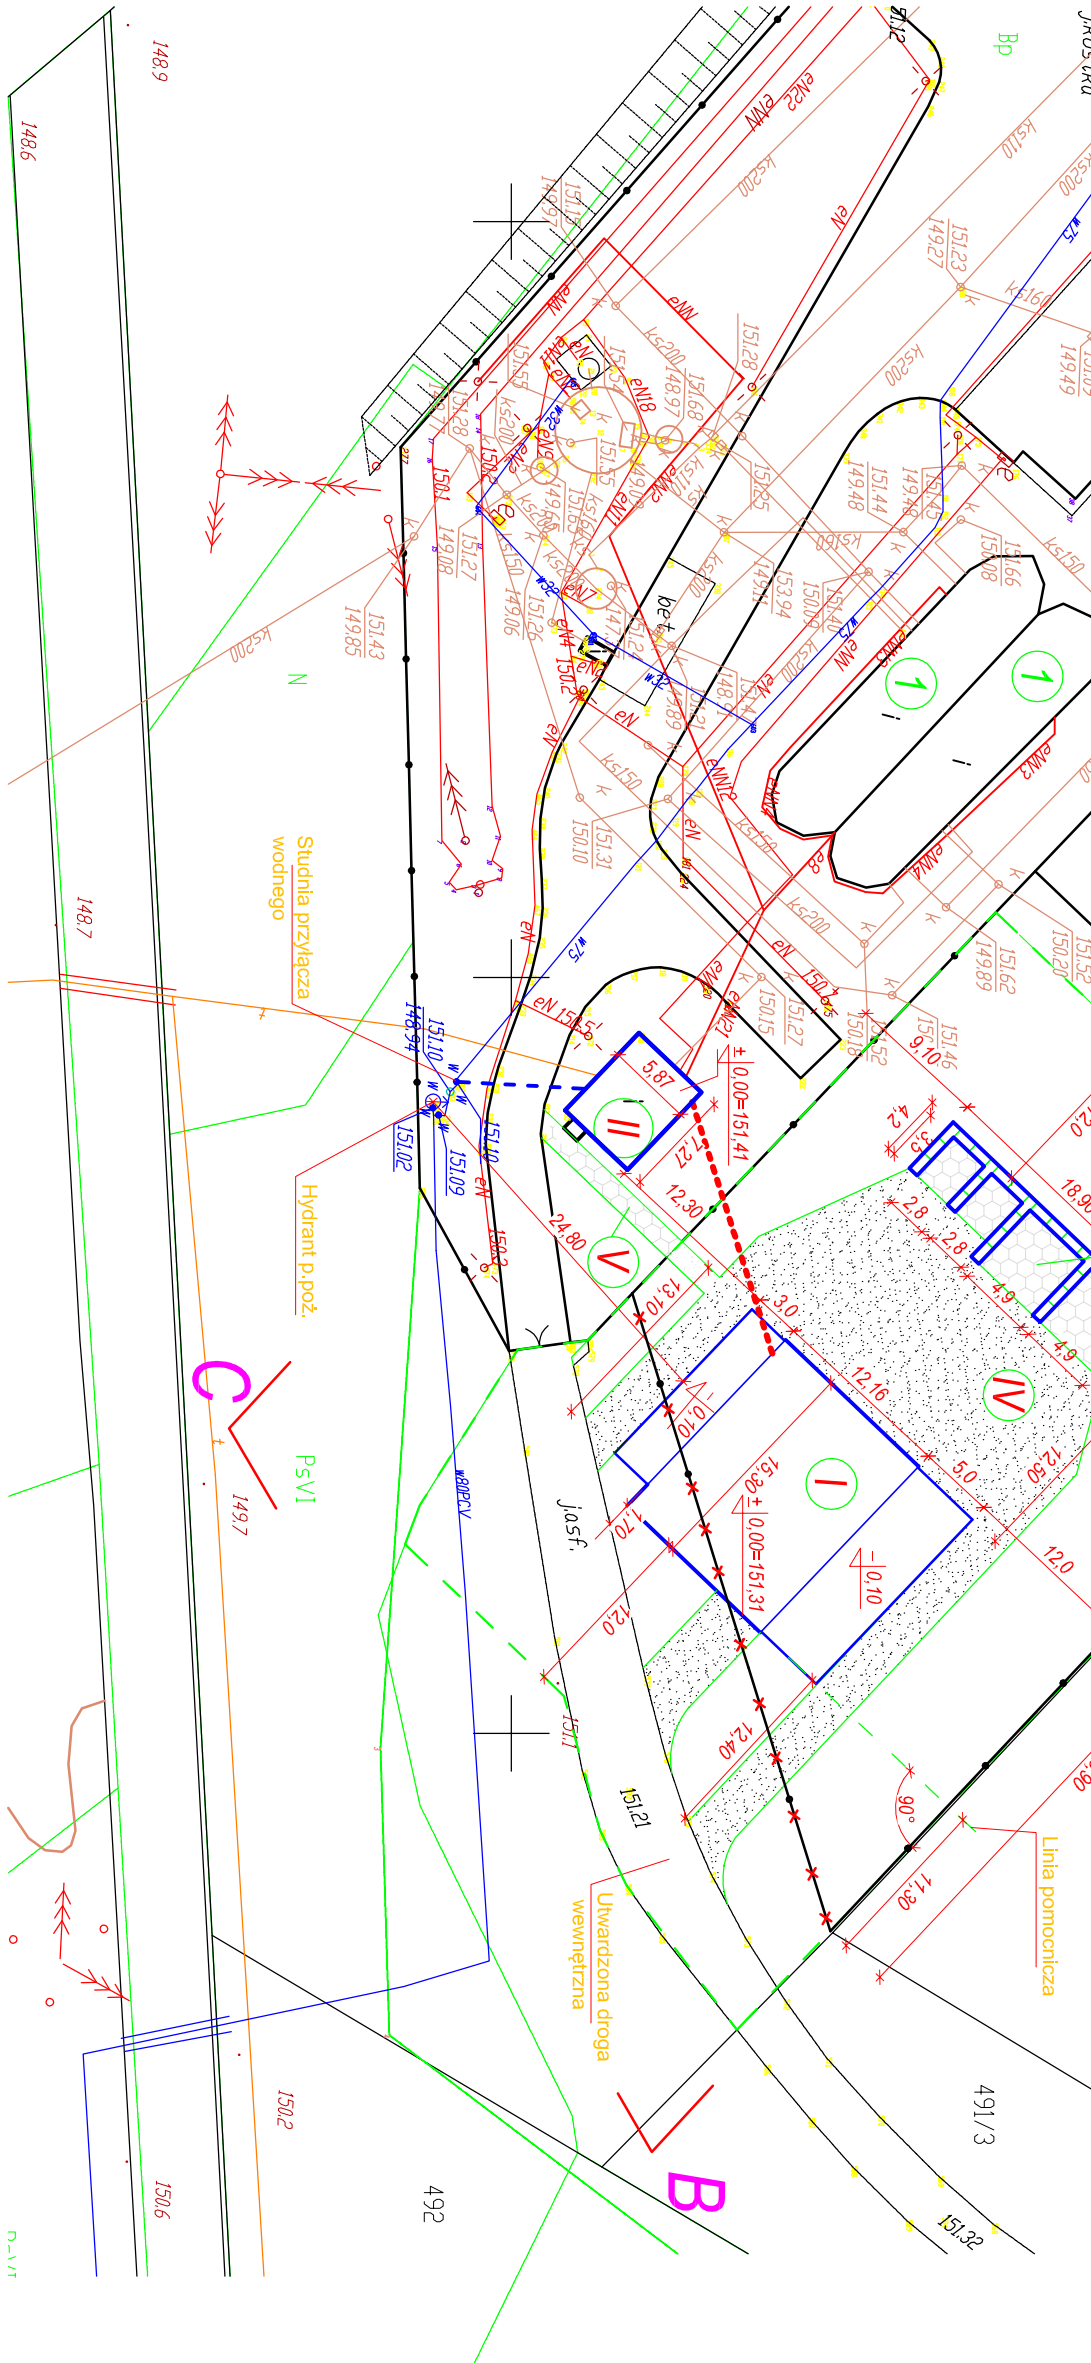

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

nr geod. 491/2
Obręb ewidencyjny: 0013 Wisznice, Kolonia
Jednostka ewidencyjna: 060118_2 Wisznice
SKALA 1:500

INWESTOR: Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI 491/2

Wyszczególnienie	Powierzchnia m ²	Procentowy udział w pow. działki
Powierzchnia zabudowy istniejącej	834,11	2,62%
Powierzchnia śniegów i umiędzianych ciągów komunikacyjnych	1 312,30	4,14%
Powierzchnia zabudowy projektowanej	397,89	1,25%
Powierzchnia projektowanych umiędzianych ciągów komunikacyjnych	618,68	1,64%
Łączna powierzchnia (budynki + umiędzianie ciągów komunikacyjnych)	3 059,98	7,03%
Powierzchnia zieleni (biologiczne czynna)	28 659,02	92,97%
Powierzchnia działki	31 719,00	100,00%

NAZWA OBIEKTU	Budowa magazynu odpadów komunalnych, Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny i Budowa zasieków-boksów do składowania odpadów		
ADRES OBIEKTU	Wisznice, Kolonia, gm. Wisznice, Komunalnych.		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
SKALA 1:500	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław	
DATA	KONSTRUKCJA	mgr inż. Zdzisław	
MARZEC 2017	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zdzisław	
RYS. NR 1/2	KONSTRUKCJA	mgr inż. Zdzisław	